

CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

DESIGNLINE connect 3.0 +

DESIGNBODEN
für das moderne Wohnen

Kleben
Clicken
Multi-Layer

by

wineo



virtueller
Raumdesigner



DESIGNLINE connect 3.0 +

DESIGNLINE Connect 3.0 Plus

Designboden für das moderne Wohnen

Plus DESIGN für Gestaltungsideen mit individuellem Charakter

Lassen Sie sich inspirieren von vier aktuellen Trendwelten. Wählen Sie aus 28 Holz- und Steindekoren den perfekten Designboden als Basis für Ihren persönlichen Einrichtungsstil.

- relax** Ruhe und Entspannung, frisch und klar
breathe Natürlichkeit, zeitlos und langlebig
play Vintage und Stilmix, farbstark und verspielt
lounge New Elegance, anmutig und wertig

Angesagte Formate, zum Teil mit dekorsynchroner Struktur und umlaufender lackierter V4-Fuge, verleihen dem Bodenbelag einen natürlich wirkenden Look.

Plus TECHNOLOGIE mit der passenden Lösung für fast jede bauliche Situation

DESIGNLINE Connect 3.0 Plus bietet Designboden in drei Verlege-Varianten und damit optimale Lösungen sowohl für den **Neubau** als auch für die **Renovierung**.

- Kleben** für den professionell vorbereiteten Untergrund. Durch geringe Aufbauhöhe 2 mm besonders geeignet bei Renovierungen.
Clicken moderner Rigid-Aufbau 5,5 mm mit integrierter Trittschall-Dämmung.
Multi-Layer robuster Produktaufbau 9 mm mit Trägerplatte aus Holzwerkstoff mit integrierter Trittschall-Dämmung. Schnell und einfach zu verlegen mit Click-Verbindung.

Allen drei Varianten gemeinsam ist die langlebige, matte Oberfläche mit rutschhemmender Wirkung – angenehm zu begehen und einfach zu reinigen. Damit ist der Bodenbelag bestens geeignet für alle Wohnräume bis hin zu Küche und Bad.



	Seite
Trendwelten Dekorübersicht	4-7
Produktaufbau	8-11
Fischgrät-Verlegung	12-13
DESIGNLINE Connect 3.0 Plus Dekore relax	14-20
DESIGNLINE Connect 3.0 Plus Dekore breathe	21-27
DESIGNLINE Connect 3.0 Plus Dekore play	28-34
DESIGNLINE Connect 3.0 Plus Dekore lounge	35-41
Zubehör	42-43
Verlegearten Kleben Clicken Multi-Layer	44
Technische Daten	46-47



Virtueller
Raumdesigner



DESIGNLINE Connect 3.0 Plus

In wenigen Schritten zur individuellen Vorschau

1. QR Code scannen
2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen



Strapazierfähig

Der Designboden ist **fleckenunempfindlich**. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.



Pflegeleicht

Dank der versiegelten Oberfläche lässt sich der Designboden spielend **leicht reinigen**.



Geräuscharm

Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



Fußwarm

Der Designboden fühlt sich **angenehm warm** an und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens geeignet.



Feuchtraumgeeignet

Der Designboden zum Kleben oder zum Clicken eignet sich perfekt **für Feuchträume**, wie Küche oder Bad.



Für Fußbodenheizung geeignet

Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Designboden zusätzlich **angenehme Wärme**.



Gelenkschonend

Dank der **elastischen Oberfläche** werden die Gelenke geschont.



Besonders rutschfest (R10)

Die **geprüfte Oberfläche** gibt Sicherheit bei jedem Schritt.



für Multi-Layer



Comfort Oak Nature

relax

coconing | silent | minimalistic | bright

Ruhe und Entspannung durch ruhiges und klar gestaltetes Zuhause.

Materialien:

Helles Eichenholz, weißes Leinen verbunden mit Wolle und Kaschmir

Möbel:

Vom skandinavischen oder japanischen Design inspirierte Möbel

Farben:

Helle neutrale Farbe, sanfte Pastelltöne und alle Abstufungen von Weiß



Balanced Oak Ligthgrey Seite 14



Coast Pine Greige Seite 15



Easy Oak Greige Seite 16



Nordic Maple Cream Seite 17



Calm Ash Beige Seite 18



Comfort Oak Nature Seite 19



Craft Concrete Grey Seite 20



Plain Oak Beige

breathe

scandi | natural | fresh | timeless

Zeitlos und langlebig. Hochwertige Materialien in natürlichem Look.

Materialien:

Unbehandelt wirkende Oberflächen, rustikale Hölzer, Keramik oder handgewebte Textilien und Teppiche vermitteln Natürlichkeit und Authentizität

Möbel:

Natürliche Eiche in geradlinigen Formen, die sich am skandinavischen Stil orientieren

Farben:

Neutrale Töne wie Beige, Braun, Taupe oder Grau, aber auch die sehr aktuellen Farben Salbeigrün, Oliv und Terracotta



Plain Oak Beige Seite 21



Vibrant Oak Beige Seite 22



Shadow Oak Nature Seite 23



Country Oak Nature Seite 24



Comfort Oak Brown Seite 25



Joy Oak Tender Seite 26



Industrial Concrete Grey Seite 27





Authentic Oak Brown



play

stillmix | industrial style | creative | colourful

Farbstarker und verspielter Stilmix, der Individualität und Persönlichkeit ausstrahlt.

Materialien:

Sorgfältig kuratierte Arrangements sowie Fotos, Zeichnungen und Gemälde aus verschiedensten Epochen

Möbel:

Moderne Antiquitäten und Vintage-Möbel

Farben:

Grafische und florale Muster – mutig kombiniert, kräftige Farben wie Rot, Pink, Blattgrün und von Royalblau bis zu Karamellbraun, Currygelb, Schilfgrün und Ziegelrot



Vivid Oak Nature Seite 28



Coast Pine Taupe Seite 29



Limed Oak Silver Seite 30



Comfort Oak Taupe Seite 31



Authentic Oak Brown Seite 32



Vintage Oak Brown Seite 33



Industrial Concrete Dark Seite 34



Comfort Oak Dark

lounge

new elegance | art deco | glamour | cool

New Elegance ist einer der wichtigsten internationalen Wohntrends geworden.

Materialien:

Designklassiker aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, Marmor und goldenes Metall für Accessoires und Kleinmöbel, Wollgewebe, Samt und seidig glänzende Stoffe

Möbel:

Neue, geradlinige Möbel aus mittelbraunen bis dunklen Hölzern

Farben:

Trendfarben für diesen Stil sind Schwarz, Anthrazit, Dunkelblau, Petrol, Dunkelgrün, Terracotta und Bordeauxrot



Balanced Oak Brown Seite 35



Balanced Oak Grey Seite 36



Comfort Oak Dark Seite 37



Comfort Oak Mellow Seite 38



Cool Walnut Dark Seite 39



Shadow Oak Brown Seite 40



Timeless Slate Dark Seite 41




Designboden zum Kleben



Perfekt geeignet für

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202) in Verbindung mit der Selbstklebematte singleGLUE

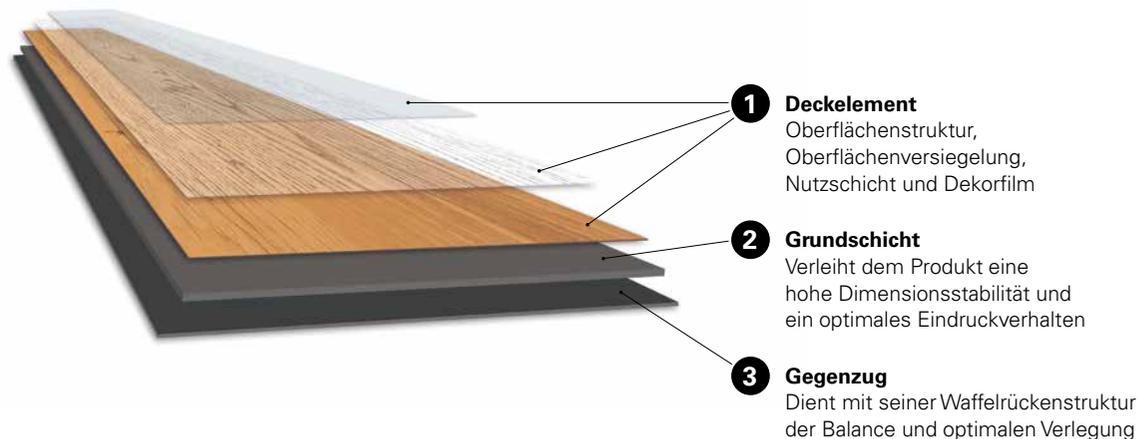

Formate

610 × 122 × 2 mm

1200 × 180 × 2 mm

1505 × 235 × 2 mm

610 × 305 × 2 mm

i

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 2 mm
- feuchtraumgeeignet
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

Verlegemöglichkeiten

Herkömmliche Verklebung

- feste Verklebung im Nassbett mit dem vorhandenen Untergrund

Rückbaubare Trockenverklebung

- Verlegung auf der Selbstklebematte singleGLUE
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Nassklebstoff
- sofort begehbar und einfache rückstandsfreie Rückbaumöglichkeit




Artikelnummer:
99Dk..

Designboden zum Klicken



Perfekt geeignet für

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)

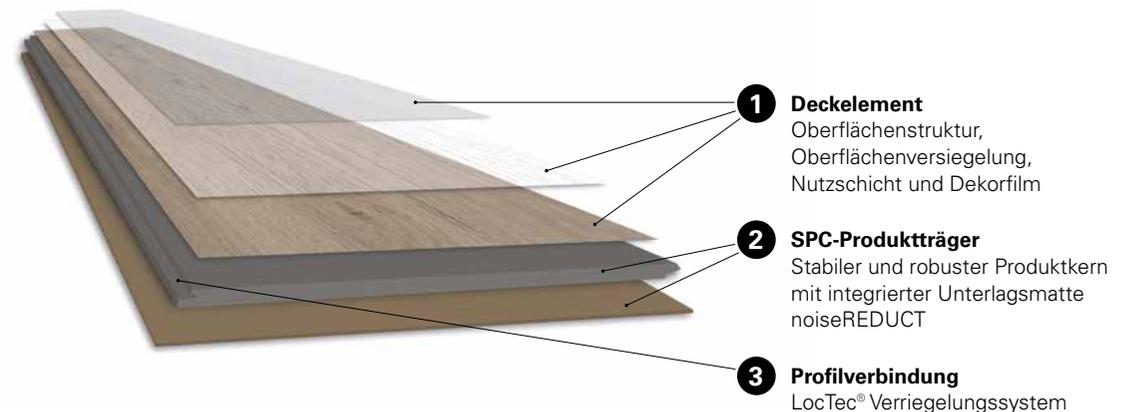

Formate

1220 × 180 × 5,5 mm

1522 × 225 × 5,5 mm

610 × 305 × 5,5 mm

i

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 5,5 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 19 dB
- feuchtraumgeeignet
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Click-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

Schwimmende Verlegung

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit




Artikelnummer:
99Dc..

Multi-Layer Designboden zum Klicken



Perfekt geeignet für

- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)
- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)

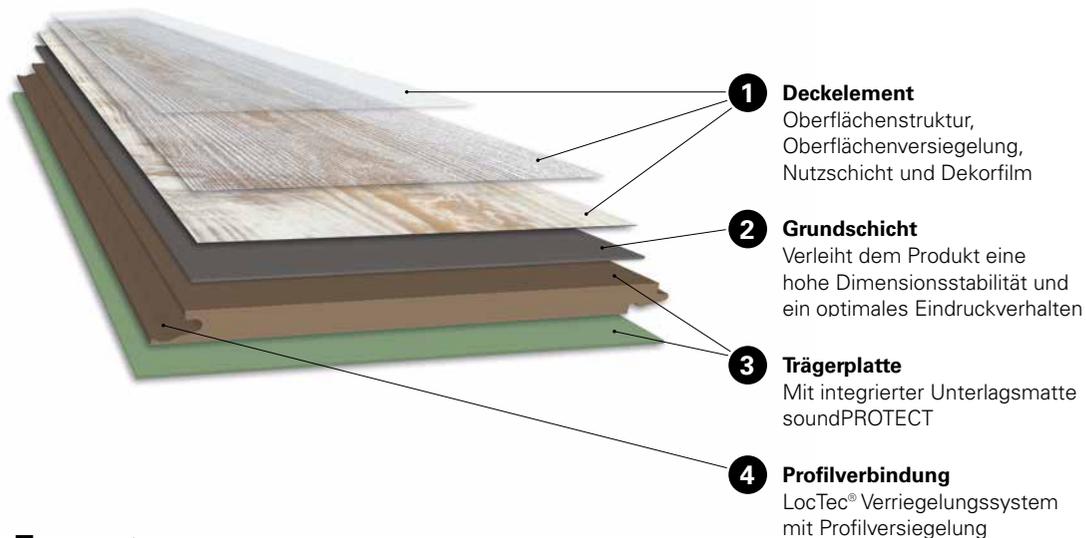

Formate

1222 × 182 × 9 mm

1520 × 230 × 9 mm

601 × 310 × 9 mm

i

Produktbesonderheiten

- praktische Aufbauhöhe von 9 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 14 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Click-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

Schwimmende Verlegung

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen erforderlich
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit



Artikelnummer:
99Dm..

Oberflächenstrukturen

Unterschiedliche Oberflächenstrukturen – individuell auf die Dekore abgestimmt – sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität.



Travertine



Grobe Holzstruktur



Synchronprägung

Alle Eichen-Dekore (Oak) sind mit einer Synchronprägung ausgestattet. Sie wirken besonders realistisch, da die Oberflächenstruktur synchron zur Holzmaserung verläuft. Die Ausprägung von Ästen und Verläufen verleiht dem Boden eine einzigartige Authentizität.

Microfase

Die Designboden Planken und Fliesen sind mit einer feinen und unauffälligen Microfase versehen. Die leicht abgeschrägte Kante erzeugt so eine hochwertige Optik.



i

V4-Fuge


Alle Dekore im wood XL Format sind bei der Produktvariante zum Klicken mit einer umlaufend lackierten V4-Fuge ausgestattet. Die Fugenfarbe ist perfekt auf das Dekor abgestimmt, wodurch der natürliche Holzdielencharakter des Bodens verstärkt wird.




i

Fischgrät-Verlegung


Highlight für die kreative Raumgestaltung:
XS-Dekore zum Kleben
Vielseitig | Designorientiert | Modern




Gestaltungsmöglichkeiten




Fischgrät




Fischgrät 2-fach




Fischgrät 3-fach




Würfelverband




Parallelverband




Leiterverband



Schiffsboden (wilder Verband)



Englischer Verband



Altdeutscher Verband




Plain Oak Beige

Balanced Oak Lightgrey


 relax

Synchronprägung

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk04	wood XS 610 × 122 × 2 mm	Microfase	24/1,79 m ²
	99Dk16	wood L 1200 × 180 × 2 mm	Microfase	18/3,89 m ²
	99Dc16	wood L 1220 × 180 × 5,5 mm	Microfase	10/2,20 m ²
	99Dm16	wood L 1222 × 182 × 9 mm	Microfase	9/2,00 m ²

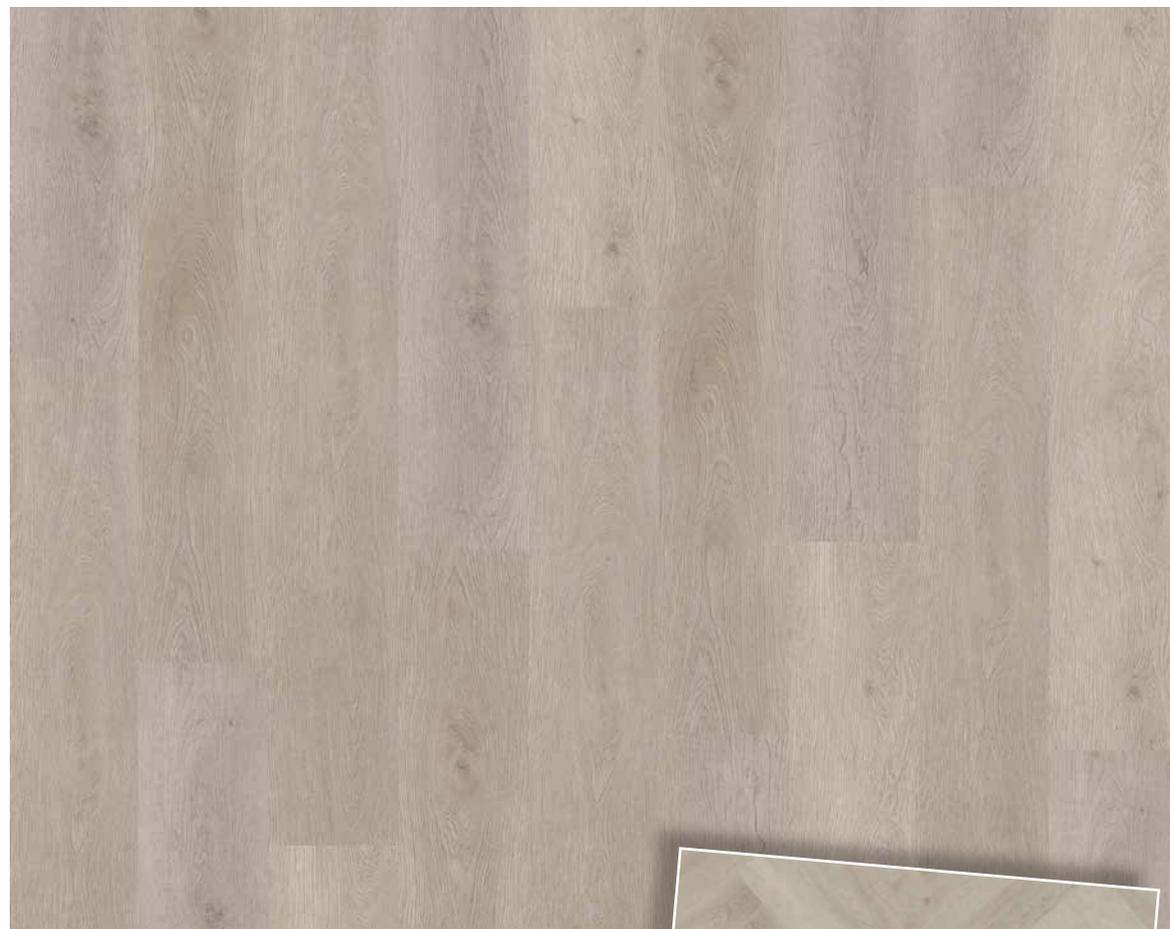

Coast Pine Greige


 relax

Grobe Holzstruktur | kontrastreiches Dekor

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk10	wood L 1200 × 180 × 2 mm	Microfase	18/3,89 m ²
	99Dc10	wood L 1220 × 180 × 5,5 mm	Microfase	10/2,20 m ²
	99Dm10	wood L 1222 × 182 × 9 mm	Microfase	9/2,00 m ²



Easy Oak Greige

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

relax

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk18	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
	99Dc18	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6 2,05 m ²
	99Dm18	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Nordic Maple Cream

Grobe Holzstruktur | kontrastreiches Dekor

relax

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk19	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
	99Dc19	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6 2,05 m ²
	99Dm19	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Calm Ash Beige

Grobe Holzstruktur

relax

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk20	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12 4,24 m ²
	99Dc20	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6 2,05 m ²
	99Dm20	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6 2,10 m ²




Comfort Oak Nature

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

relax

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk21	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
	99Dc21	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6 2,05 m ²
	99Dm21	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²

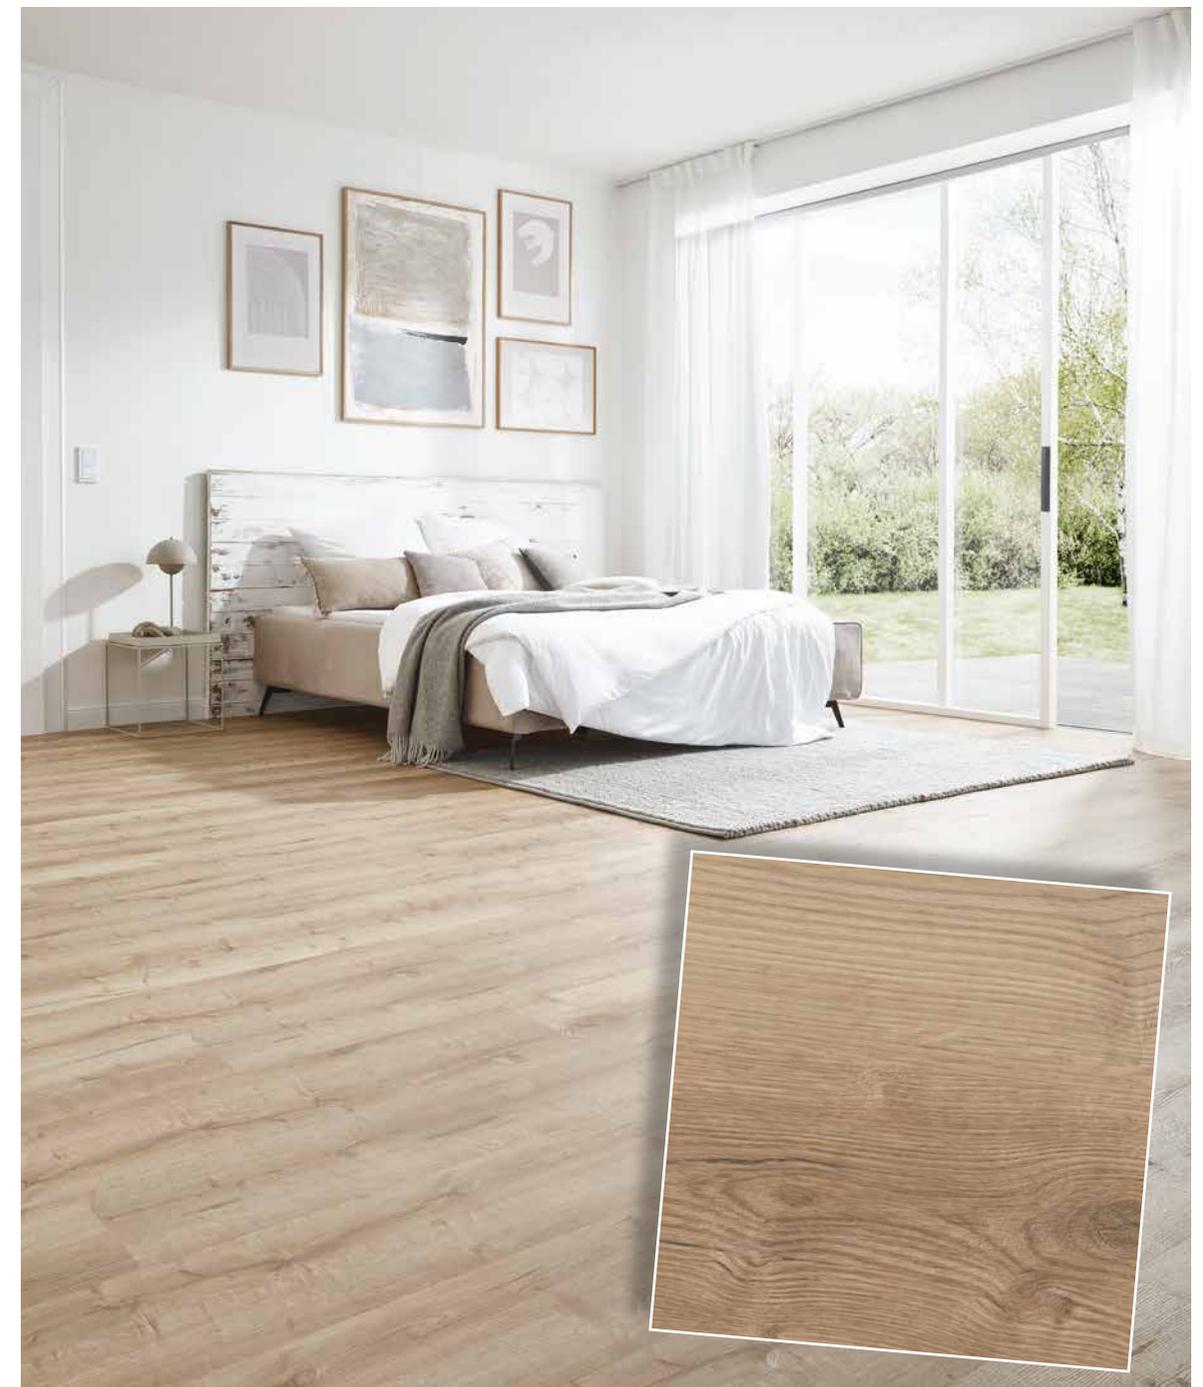


Craft Concrete Grey

Travertine

relax

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk34	stone L 610 × 305 × 2mm	Microfase	16/2,98m ²
	99Dc34	stone L 610 × 305 × 5,5mm	Microfase	10/1,86m ²
	99Dm34	stone L 601 × 310 × 9mm	Microfase	9/1,68m ²

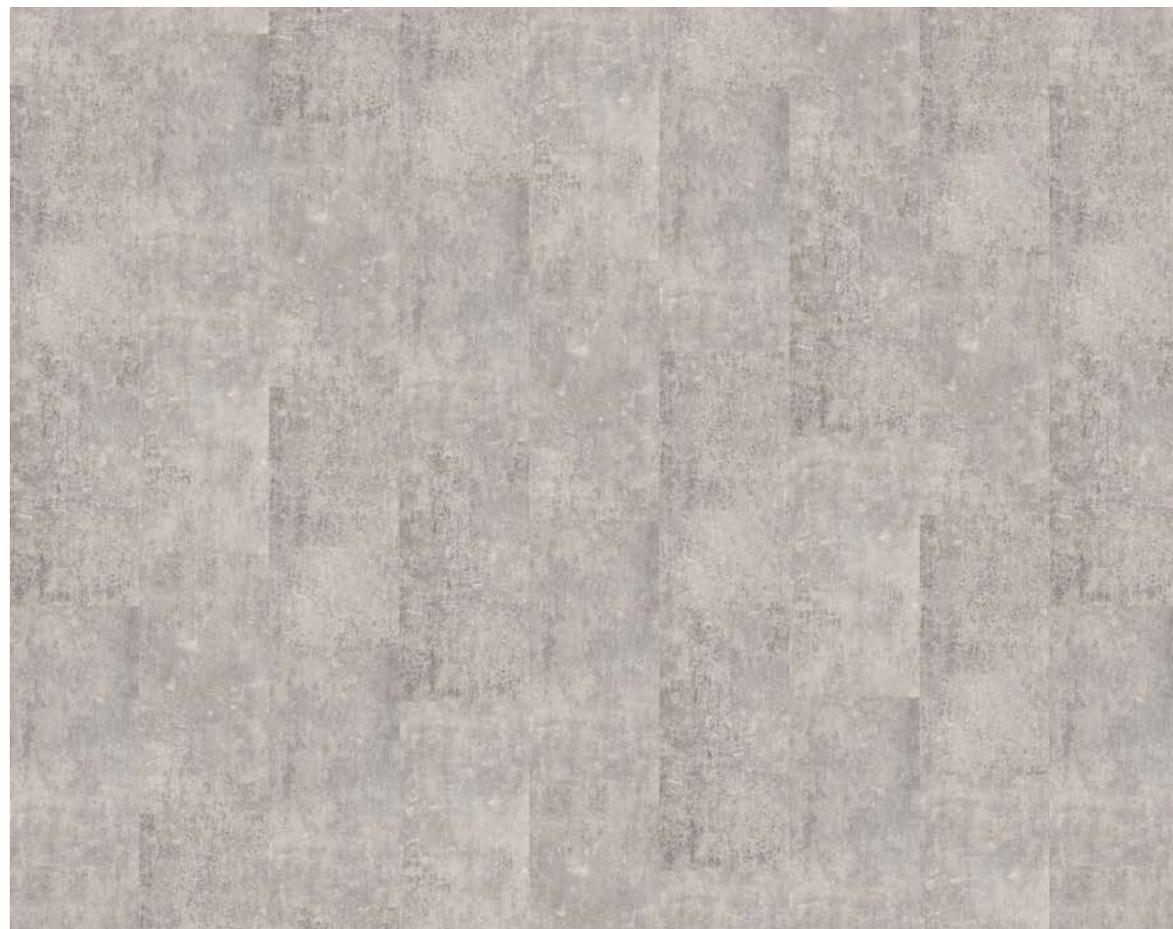

Plain Oak Beige

Synchronprägung

breathe

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk01	wood XS 610 × 122 × 2mm	Microfase	24/1,79m ²
	99Dk11	wood L 1200 × 180 × 2mm	Microfase	18/3,89m ²
	99Dc11	wood L 1220 × 180 × 5,5mm	Microfase	10/2,20m ²
	99Dm11	wood L 1222 × 182 × 9mm	Microfase	9/2,00m ²



Vibrant Oak Beige

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

breathe

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk12	wood L 1200 × 180 × 2 mm	Microfase	18/3,89 m ²
	99Dc12	wood L 1220 × 180 × 5,5 mm	Microfase	10/2,20 m ²
	99Dm12	wood L 1222 × 182 × 9 mm	Microfase	9/2,00 m ²



Shadow Oak Nature

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

breathe

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk22	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
	99Dc22	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
	99Dm22	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Country Oak Nature

Synchronprägung

breathe

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk24	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
	99Dc24	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
	99Dm24	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Comfort Oak Brown

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

breathe

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk23	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
	99Dc23	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
	99Dm23	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Joy Oak Tender

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

breathe

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
 KLEBEN	99Dk25	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
 CLICKEN	99Dc25	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
 MULT-LAYER	99Dm25	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Industrial Concrete Grey

Travertine

breathe

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
 KLEBEN	99Dk35	stone L 610 × 305 × 2 mm	Microfase	16/2,98 m ²
 CLICKEN	99Dc35	stone L 610 × 305 × 5,5 mm	Microfase	10/1,86 m ²
 MULT-LAYER	99Dm35	stone L 601 × 310 × 9 mm	Microfase	9/1,68 m ²



Vivid Oak Nature

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

play

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk02	wood XS 610 × 122 × 2 mm	Microfase	24/1,79 m ²
	99Dk13	wood L 1200 × 180 × 2 mm	Microfase	18/3,89 m ²
	99Dc13	wood L 1220 × 180 × 5,5 mm	Microfase	10/2,20 m ²
	99Dm13	wood L 1222 × 182 × 9 mm	Microfase	9/2,00 m ²




Coast Pine Taupe

Grobe Holzstruktur | kontrastreiches Dekor

play

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk14	wood L 1200 × 180 × 2 mm	Microfase	18/3,89 m ²
	99Dc14	wood L 1220 × 180 × 5,5 mm	Microfase	10/2,20 m ²
	99Dm14	wood L 1222 × 182 × 9 mm	Microfase	9/2,00 m ²

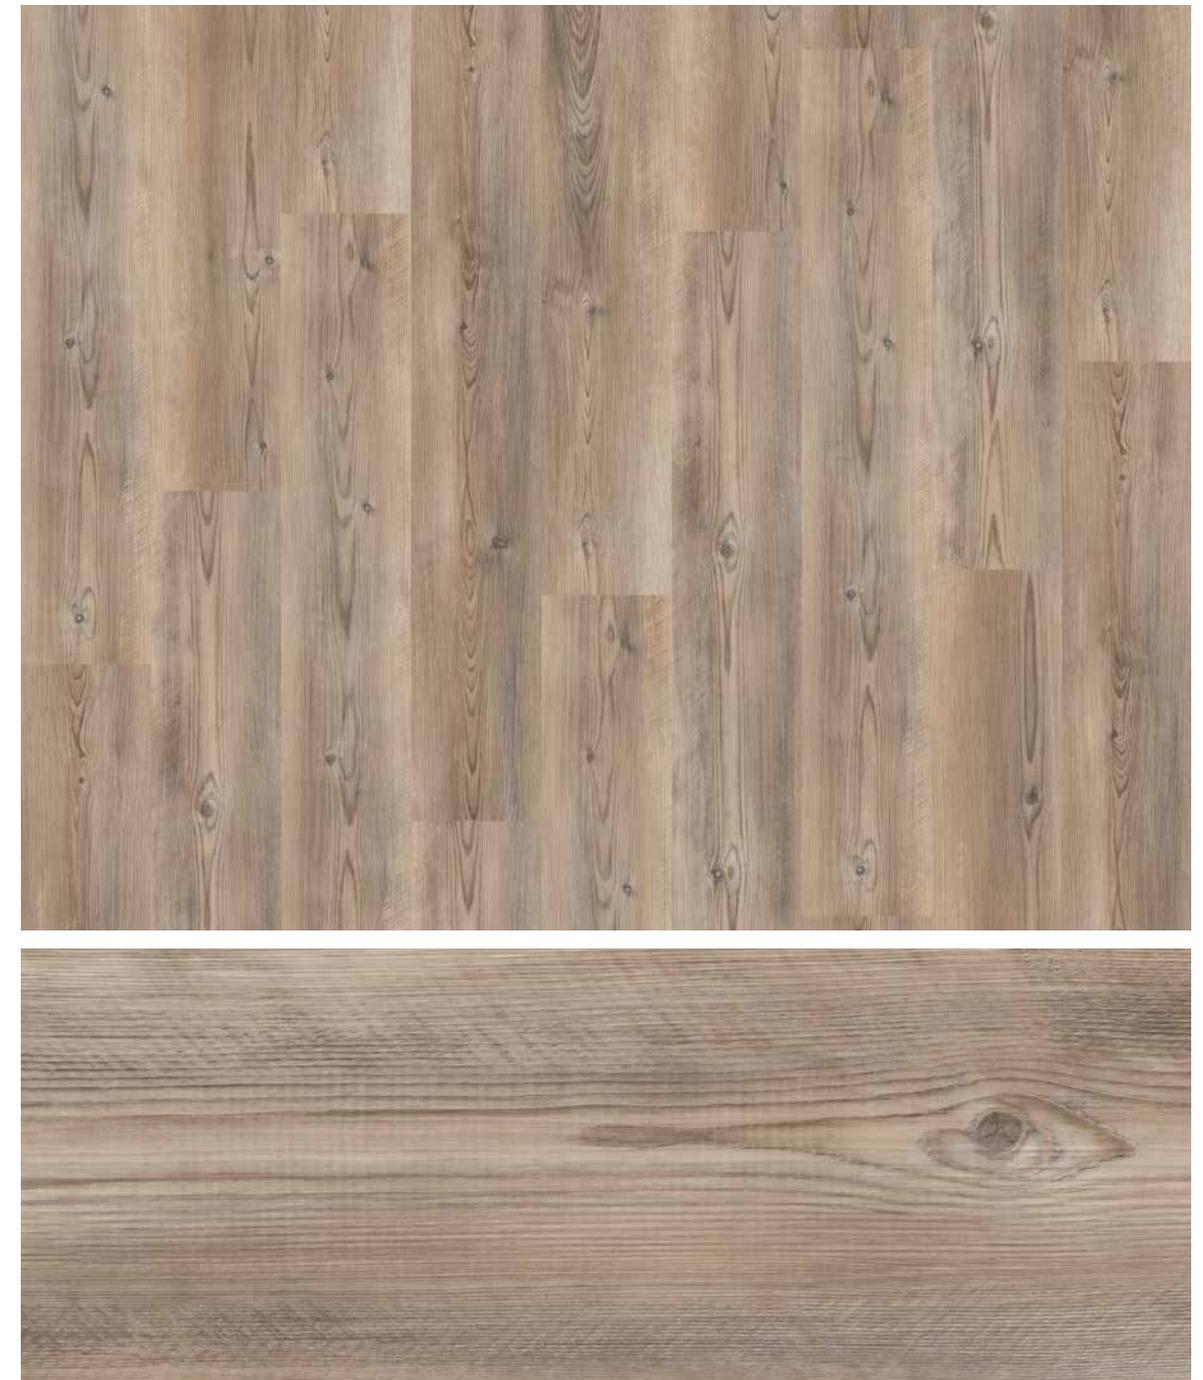

Limed Oak Silver

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

play

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
 KLEBEN	99Dk33	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
 CLICKEN	99Dc33	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
 MULTI-LAYER	99Dm33	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Comfort Oak Taupe

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

play

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
 KLEBEN	99Dk32	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
 CLICKEN	99Dc32	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
 MULTI-LAYER	99Dm32	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Authentic Oak Brown

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

play

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
 KLEBEN	99Dk28	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
 CLICKEN	99Dc28	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
 MULTI-LAYER	99Dm28	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Vintage Oak Brown

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

play

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
 KLEBEN	99Dk29	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
 CLICKEN	99Dc29	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
 MULTI-LAYER	99Dm29	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Industrial Concrete Dark

Travertine

play

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk36	stone L 610 × 305 × 2mm	Microfase	16/2,98m ²
	99Dc36	stone L 610 × 305 × 5,5mm	Microfase	10/1,86m ²
	99Dm36	stone L 601 × 310 × 9mm	Microfase	9/1,68m ²




Balanced Oak Brown

Synchronprägung

loungé

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk03	wood XS 610 × 122 × 2mm	Microfase	24/1,79m ²
	99Dk15	wood L 1200 × 180 × 2mm	Microfase	18/3,89m ²
	99Dc15	wood L 1220 × 180 × 5,5mm	Microfase	10/2,20m ²
	99Dm15	wood L 1222 × 182 × 9mm	Microfase	9/2,00m ²

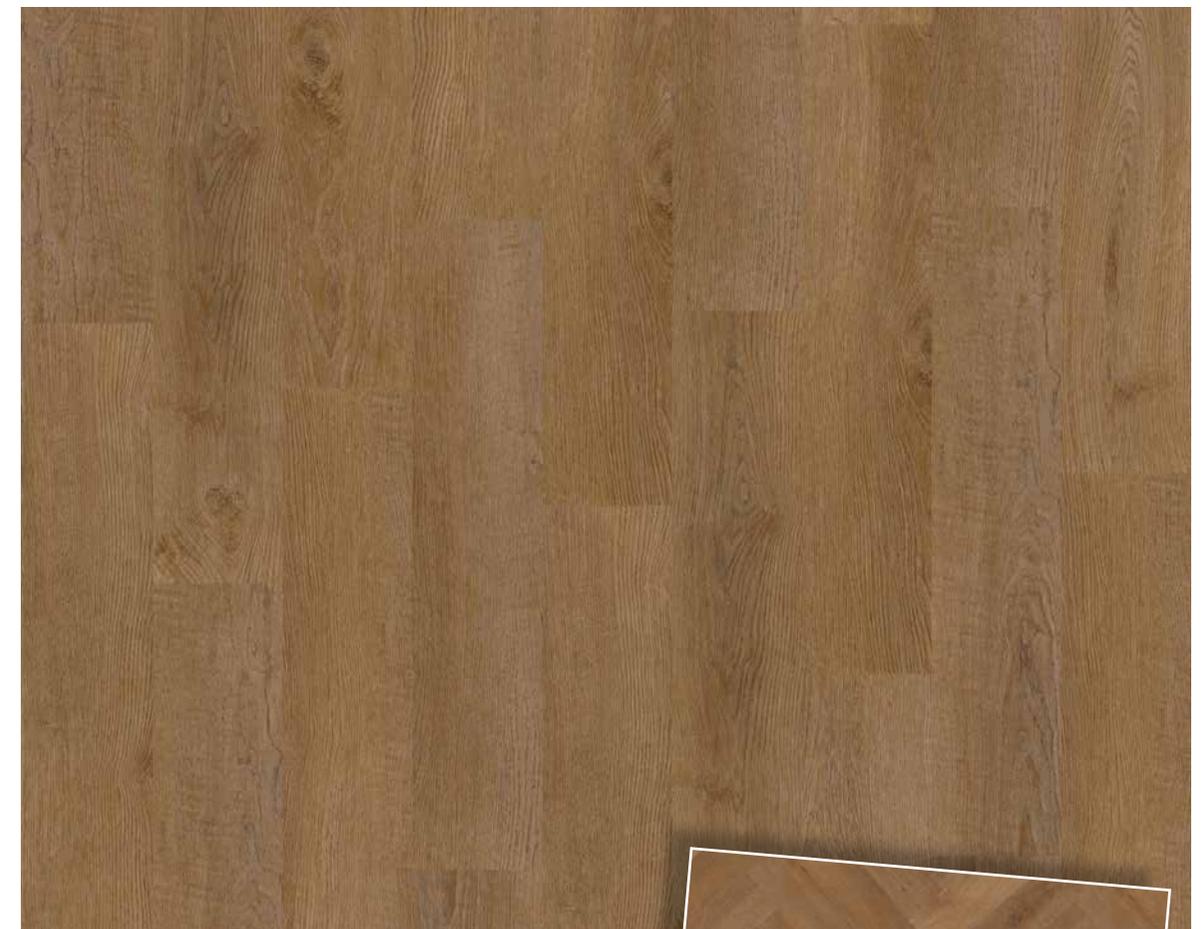

99Dk03 | wood XS

Balanced Oak Grey

Synchronprägung

lounge

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk17	wood L 1200 × 180 × 2 mm	Microfase	18/3,89 m ²
	99Dc17	wood L 1220 × 180 × 5,5 mm	Microfase	10/2,20 m ²
	99Dm17	wood L 1222 × 182 × 9 mm	Microfase	9/2,00 m ²



Comfort Oak Dark

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

lounge

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk31	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
	99Dc31	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
	99Dm31	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Comfort Oak Mellow

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

lounge

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk26	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
	99Dc26	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
	99Dm26	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²



Cool Walnut Dark

Grobe Holzstruktur

lounge

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
	99Dk30	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
	99Dc30	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
	99Dm30	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²




Shadow Oak Brown

Synchronprägung | kontrastreiches Dekor

loungé

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
 KLEBEN	99Dk27	wood XL 1505 × 235 × 2 mm	Microfase	12/4,24 m ²
 CLICKEN	99Dc27	wood XL 1522 × 225 × 5,5 mm	umlaufend lackierte V4-Fuge	6/2,05 m ²
 MULTI-LAYER	99Dm27	wood XL 1520 × 230 × 9 mm	Microfase	6/2,10 m ²

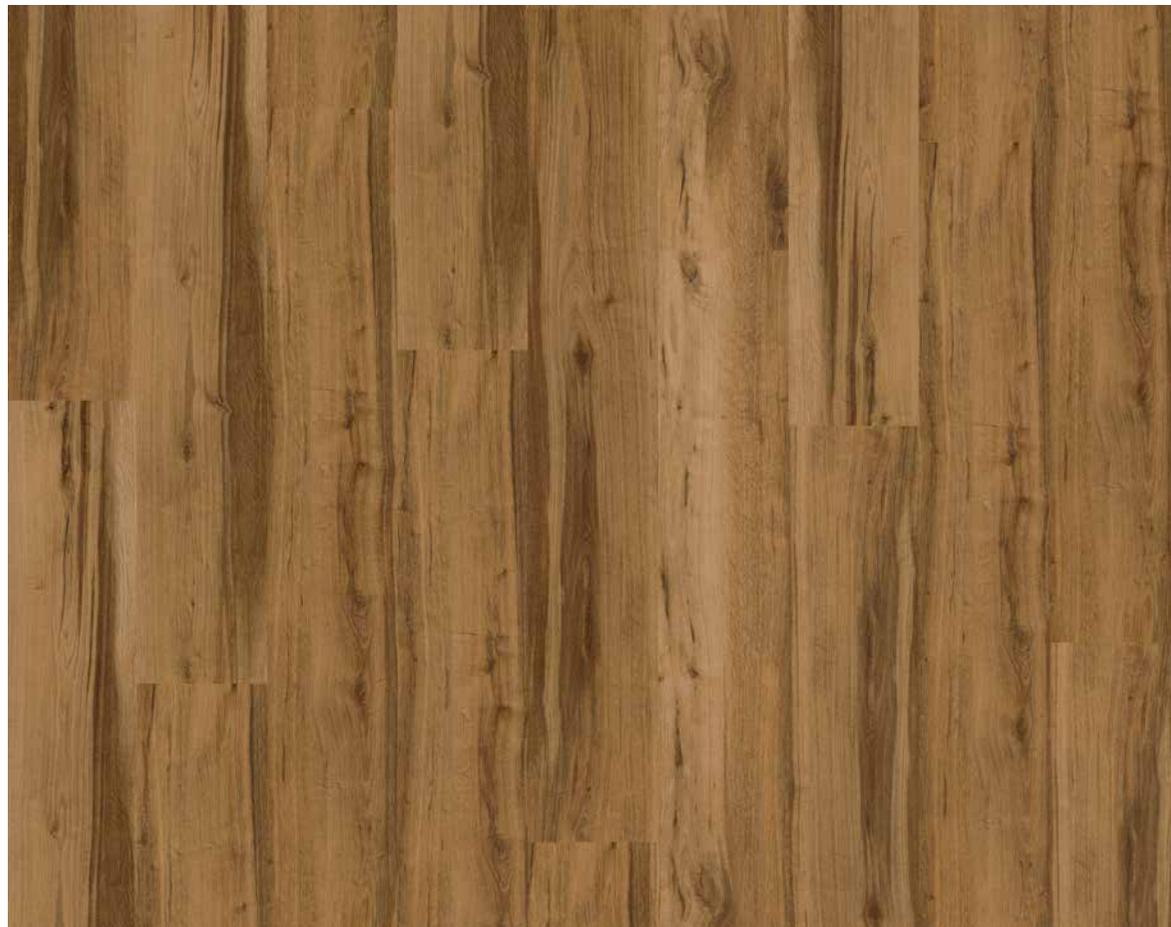

Timeless Slate Dark

Travertine

loungé

Verlegeart	Art.-Nr.	Format	Kantenausführung	Verpackungseinheit
 KLEBEN	99Dk37	stone L 610 × 305 × 2 mm	Microfase	16/2,98 m ²
 CLICKEN	99Dc37	stone L 610 × 305 × 5,5 mm	Microfase	10/1,86 m ²
 MULTI-LAYER	99Dm37	stone L 601 × 310 × 9 mm	Microfase	9/1,68 m ²



Unterlagen

Passende Unterlagsmatte für DESIGNLINE Connect 3.0 Plus zum Kleben

- Für Komfort, Sicherheit und optimale Raumakustik
- Trockenverklebung, sofort begehbar
- Schneller und rückstandsfreier Rückbau
- Überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Ausgezeichnete Qualität



www.blauer-engel.de/uz156



singleGLUE (vormals silentPREMIUM)

Die Option für die Verlegung der Klebevariante (2 mm). Wenn es noch etwas leiser sein soll, bringt die Verlegung der 2 mm starken Klebevariante auf singleGLUE eine Trittschallminderung von bis zu 15 dB.




Stärke	Rolle	Maß
1,8mm	6,5m ²	1 m × 6,5m (B x L)
Trittschallminderung im System		
~ 15dB		

Sockelleiste

Perfekter Übergang zwischen Bodenbelag und Wand




- Moderne, kubische Kernsockelleiste
- Auf den Designboden abgestimmte Dekore, alternativ auch neutral in weiß oder metallfarben
- Geschützt durch komplette Ummantelung
- Elastische Lippen zu Wand und Boden
- Stanzbar mit der Döllken-Universalstanze Typ 2001, z. B. für geschlossene Außenecken
- Unsichtbare Befestigung mit geeignetem Heißschmelzkleber

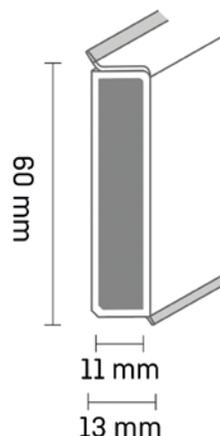

Profileleisten

Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle

Profileleisten für Designbeläge zum Kleben

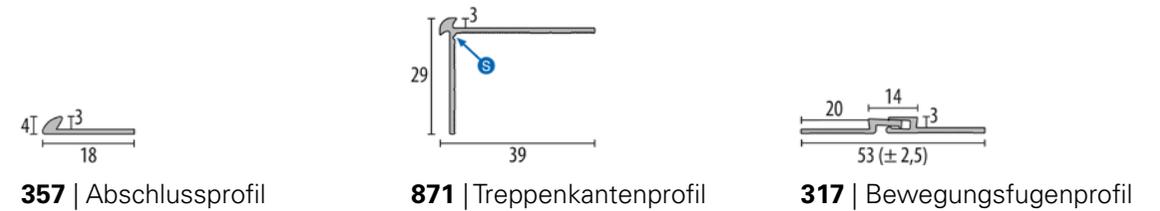

Profileleisten für Designbeläge zum Klicken




Profileleisten für Multi-Layer Designbeläge



Formtreppen

Vorgefertigte Formtreppen in verschiedenen Varianten sind passend zu allen DESIGNLINE Connect 3.0 Plus Dekoren erhältlich.

Akzentstreifen

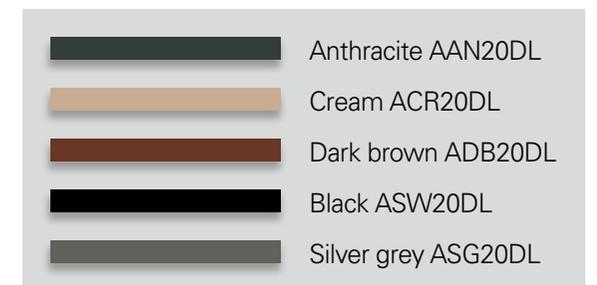

Sauberlaufsysteme

Perfekter Anschluss im Eingangsbereich. Sauberlauf stoppt Schmutz und Feuchtigkeit schon im Eingangsbereich, bevor sie angrenzende Bodenbeläge verschmutzen oder abnutzen. So wird der Bodenbelag in der Wohnung wirkungsvoll geschützt und der Reinigungs- und Pflegeaufwand wird reduziert.



Verlegearten

Technologie mit der passenden Lösung für fast jede bauliche Situation



Designboden zum Kleben

Herkömmliche Verlegung im Nassbett

Den Designboden zum Kleben können Sie überall dort einsetzen, wo attraktives Design, hohe Funktionalität und beste Strapazierfähigkeit gefordert sind.

Der Boden lässt sich einfach und sauber auf professionell vorbereiteten Untergründen verlegen. Die Produktstärke von 2 mm ermöglicht geringe Aufbauhöhen.



Designboden zum Kleben

Rückbaubare Trockenverklebung mit Selbstklebmatte singleGLUE

Für eine Trockenverklebung lässt sich der Designboden zum Kleben mit der separat erhältlichen Selbstklebmatte singleGLUE schnell und unkompliziert verlegen. Der Designboden ist anschließend sofort begehbar und lässt sich sauber und rückstandslos wieder entfernen.



Designboden zum Klicken

Der Designboden zum Klicken mit einer Produktstärke von 5,5 mm ist dank der bereits integrierten Unterlagsmatte noiseREDUCT schnell, einfach und sauber verlegt. Sie brauchen nur ein Cuttermesser und einen Gummihammer.



Designboden als Multi-Layer zum Klicken

Der Designboden mit einem Multi-Layer Aufbau von 9 mm eignet sich perfekt für Renovierungsarbeiten. Dank integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT kann der Designboden sofort verlegt werden. Der starke Aufbau überbrückt Unebenheiten oder eignet sich hervorragend zum Ausgleich von Höhenunterschieden. Die PE-Dampfbremse ist erforderlich beim Einsatz auf mineralischen Untergründen und separat erhältlich.



Authentic Oak Brown



Technische Daten

Technische Datenblätter, weitere Informationen:

DESIGNLINE Connect 3.0 Plus	wood XS		wood L		wood XL			stone L		
Verlegeart										
Verriegelung	-	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®
Trägerplatte	-	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®
Format	610 × 122 mm	1200 × 180 mm	1220 × 180 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1522 × 225 mm	1520 × 230 mm	610 × 305 mm	610 × 305 mm	601 × 310 mm
Produktstärke	2 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Planken bzw. Fliesen / Paket	24/1,79m ²	18/3,89m ²	10/2,20m ²	9/2,00m ²	12/4,24m ²	6/2,05m ²	6/2,10m ²	16/2,98m ²	10/1,86m ²	9/1,68m ²
Pakete / Palette	140/250,60m ²	60/233,40m ²	48/105,60m ²	44/88,00m ²	60/254,40m ²	52/106,60m ²	52/109,20m ²	84/250,32m ²	60/111,60m ²	60/100,80m ²
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fuge	Mircofase	Mircofase	Mircofase	Mircofase	Mircofase	V4	Mircofase	Mircofase	Mircofase	Mircofase
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31
Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.									
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
Stuhlrollenversuch ISO 4918	> 10.000 Umläufe, kein Schaden mit Rollen Typ W									
Eignung für Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.									
Wärmedurchlasswiderstand in (m²K)/W EN12667	0,011	0,011	0,035	0,058	0,011	0,035	0,058	0,011	0,035	0,058
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB
Trittschallminderung im System mit Selbstklebematte singleGLUE	~ 15 dB	~ 15 dB	-	-	~ 15 dB	-	-	~ 15 dB	-	-
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre
Garantieverlängerung bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert	bereits integriert	+5 Jahre	bereits integriert	bereits integriert	+5 Jahre	bereits integriert	bereits integriert



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 31:
Gewerbliche Bereiche
mit geringer oder zeitweiser Nutzung

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors wieder. Bei den gedruckten Dekorabbildungen ist eine Farbwiedergabe nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Originalmuster herangezogen werden. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Bildrechte: Windmüller GmbH



für Multi-Layer



CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

DESIGNLINE
connect 3.0 +



www.casanova-boden.com